Flachstecker

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Male disconnects

material: brass tin-plated
insulation: PA or Vinyl

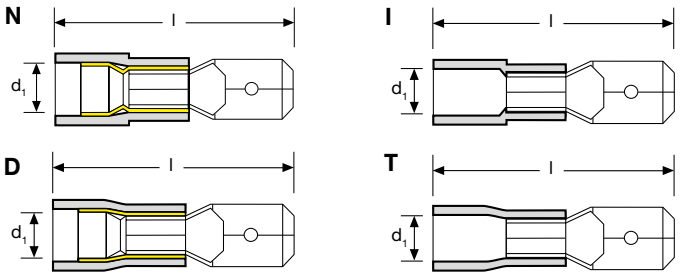

UL LISTED

mm²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	d_1	s	VE
0,5 - 1,5	rot red	16	2,8 - 0,5	• F 615285	..	2,8	0,5	22,0	4,1	0,25	1000
			2,8 - 0,8	• F 615288	..	2,8	0,8	22,0	4,1	0,40	1000
			4,8 - 0,5	• F 615485	..	4,8	0,5	22,0	4,1	0,25	1000
			4,8 - 0,8	• F 615488	..	4,8	0,8	22,0	4,1	0,40	1000
			6,3 - 0,8	• F 615638	..	6,3	0,8	22,0	4,1	0,40	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,8 - 0,5	• F 616285	..	2,8	0,5	22,5	5	0,25	1000
			2,8 - 0,8	• F 616288	..	2,8	0,8	22,5	5	0,40	1000
			4,8 - 0,5	• F 616485	..	4,8	0,5	22,5	5	0,25	1000
			4,8 - 0,8	• F 616488	..	4,8	0,8	22,5	5	0,40	1000
			6,3 - 0,8	• F 616638	..	6,3	0,8	22,5	5	0,40	1000
4 - 6	gelb yellow	10	2,8 - 0,5	• F 617285	..	2,8	0,5	24,5	6,6	0,25	500
			2,8 - 0,8	• F 617288	..	2,8	0,8	24,5	6,6	0,40	500
			4,8 - 0,5	• F 617485	..	4,8	0,5	24,5	6,6	0,25	500
			4,8 - 0,8	• F 617488	..	4,8	0,8	24,5	6,6	0,40	500
			6,3 - 0,8	• F 617638	..	6,3	0,8	24,5	6,6	0,40	500

N

D



5

i

N

D

I

T

Ausführung		version
PA easy entry mit Isolationscrimp	N	PA easy entry with copper sleeve
PVC mit Isolationscrimp	D	Vinyl with copper sleeve
PA easy entry	I	PA easy entry
PVC	T	Vinyl

© KRYSTUFEK GmbH & Co KG
office@krystufek.at +43 - 1 - 616 40 10

Elastik-Leitungsverteiler

3-polig

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt
Isolation: PVC

Flexible male tabs

3-way

material: brass tin-plated
insulation: Vinyl

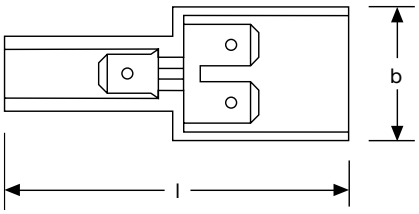

Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	b	s	~ Kg 1000 St.	VE
6,3 - 0,8	• F 621638 D	6,3	0,8	54	21	0,8	6,000	250



Elastik-Leitungsverteiler

4-polig

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt
Isolation: PVC

Flexible male tabs

4-way

material: brass tin-plated
insulation: Vinyl

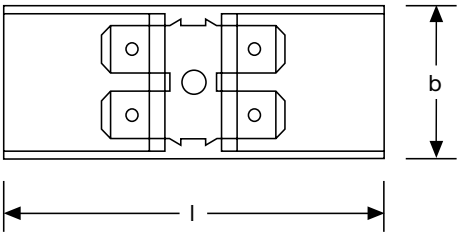

Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	b	s	~ Kg 1000 St.	VE
6,3 - 0,8	• F 622638 D	6,3	0,8	51	20	0,8	6,500	100



Elastik-Leitungsverteiler

12-polig

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt
Isolation: PVC

Flexible male tabs

12-way

material: brass tin-plated
insulation: Vinyl

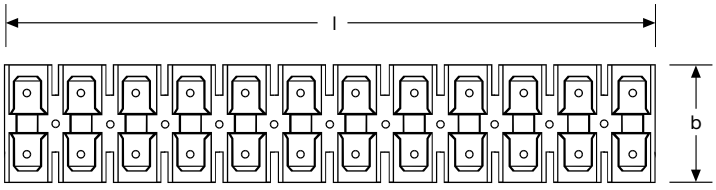

Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	b	s	~ Kg 1000 St.	VE
2,8 - 0,8	• F 620288 D	2,8	0,8	88	35	0,8	15,500	10
4,8 - 0,8	• F 620488 D	4,8	0,8	142	28	0,8	20,000	10
6,3 - 0,8	• F 620638 D	6,3	0,8	142	28	0,8	24,000	10