




WE CON Stoßverbinder

Werkstoff: E-CU galvanisch verzinkt
Isolation: PA oder PVC

WE CON Butt-connectors




material: E-CU tin-plated
insulation: PA or Vinyl



D



N



5

mm²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg 1000 St.	VE
						l ₁	l ₂	s		
0,1 - 0,5	gelb yellow	22	0,5	• K 410005	..	20,0	12,0	0,6	0,600	1000
0,5 - 1,5	rot red	16	1	• K 410010	..	24,0	15,0	0,75	1,200	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5	• K 410020	..	24,0	15,0	0,8	1,400	1000
4 - 6	gelb yellow	10	6	• K 410060	..	27,0	15,0	1,0	2,500	500
6 - 10	rot red	7	10	• K 410100	N	42,0	30,0	1,2	8,400	25
10 - 16	blau blue	5	16	• K 410160	N	50,0	35,0	1,2	11,600	25
16 - 25	gelb yellow	3	25	• K 410250	N	57,0	40,0	1,5	16,300	25
25 - 35	rot red	2	35	• K 410350	N	65,0	45,0	1,7	26,000	25
35 - 50	blau blue	1/0	50	• K 410500	N	72,0	50,0	2,0	38,100	25
50 - 70	gelb yellow	2/0	70	• K 410700	N	80,0	55,0	2,0	54,600	25
70 - 95	rot red	3/0	95	• K 410950	N	87,0	60,0	2,2	67,400	25
95 - 120	blau blue	4/0	120	• K 411200	N	94,0	65,0	2,2	79,600	10
120 - 150	gelb yellow	5/0	150	• K 411500	N	103,0	70,0	2,2	93,200	10
Ausführung						version				
PA transparent, Kupferrohr						N	PA transparent, copper tube			
PVC, Kupferrohr						D	Vinyl, copper tube			
PVC, Kupferblatt						I	Vinyl, copper plate			

Die Maßangaben entsprechen der „D“-Ausführung und können je nach Typ und Ausführung abweichen!
All dimensions relate to the „D“-type. Other types may vary!

Stoßverbinder


easy entry

Werkstoff: E-CU galvanisch verzinkt
Isolation: PA oder PVC

Butt-connectors


easy entry

material: E-CU tin-plated
insulation: PA or Vinyl

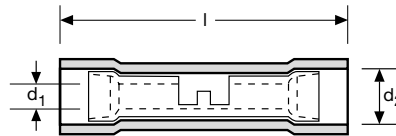

mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg 1000 St.	VE
						l	d ₂	d ₁		
0,5 - 1,5	rot red	16	1,5	• K 4100101	..	26,5	4,5	1,8	1,350	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5	• K 4100201	..	27,5	5,2	2,5	1,580	1000
4 - 6	gelb yellow	10	6	• K 4100601	..	31,5	7,0	3,4	2,980	500

Ausführung	version
PA transparent	N PA transparent
PVC	D Vinyl




5

Reduzier- stoßverbinder


Werkstoff: E-CU galvanisch verzinkt
Isolation: PVC

Reduction butt-connectors

material: E-CU tin-plated
insulation: Vinyl



mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions				~ Kg 1000 St.	VE
			mm ²		l	d ₃	d ₂	d ₁		
1,5 - 2,5	blau/rot blue/red	16 - 14	2,5	• K 4100212 D	24,5	4,5	2,3	1,7	1,450	1000
0,5 - 1,5	blau/rot blue/red	22 - 16	1,5							
4 - 6	gelb/rot yellow/red	12 - 10	6	• K 4100612 D	31,0	6,3	3,4	1,7	3,340	500
0,5 - 1,5	gelb/rot yellow/red	22 - 16	1,5							
4 - 6	gelb/blau yellow/blue	12 - 10	6	• K 4100622 D	31,0	6,3	3,4	2,3	3,420	500
1,5 - 2,5	gelb/blau yellow/blue	16 - 14	2,5							
8	rot/blau red/blue	8	8	• K 4101012 D	35,7	8,5	4,5	2,3	6,020	200
1,5 - 2,5	rot/blau red/blue	16 - 14	2,5							
8	rot/gelb red/yellow	8	8	• K 4101022 D	35,7	8,5	4,5	3,4	5,560	200
4 - 6	rot/gelb red/yellow	12 - 10	6							
14	blau/rot blue/red	6	14	• K 4101612 D	45,0	10,5	5,9	4,5	10,350	100
8	blau/rot blue/red	8	8							






Parallelverbinder

Werkstoff: E-CU galvanisch verzinkt
Isolation: PA oder PVC

Parallel connectors

material: E-CU tin-plated
insulation: PA or Vinyl

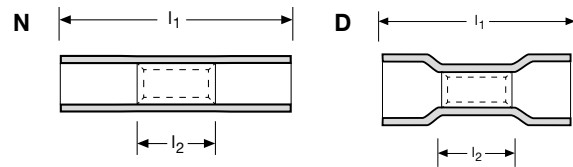

mm²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg 1000 St.	VE
						l1	l2	s		
0,1 - 0,5	gelb yellow	22	0,5	• K 413005	..	13	5	0,4	0,410	2000
0,5 - 1,5	rot red	16	1	• K 413010	..	17	7	0,8	0,650	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5	• K 413020	..	17	7	0,8	0,850	1000
4 - 6	gelb yellow	10	6	• K 413060	..	21	7	1,0	1,400	500
Ausführung						version				
PA transparent						N PA transparent				
PVC						D Vinyl				

Die Maßangaben entsprechen der „N“-Ausführung und können je nach Typ und Ausführung abweichen!
All dimensions relate to the „N“-type. Other types may vary!


Endverbinder

Werkstoff: E-CU galvanisch verzinkt
Isolation: PA


Closed-end connectors

material: E-CU tin-plated
insulation: PA

Typ A



Typ B




mm²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Typ type	Abmessung (mm) dimensions				~ Kg 1000 St.	VE
						d	d1	l1	l2		
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5	• K 426020 N	A	6,2	3,2	15,5	7,0	0,500	1000
4 - 6	gelb yellow	10	6	• K 427060 N	A	9,5	5,0	17,5	6,0	1,500	500
0,5 - 10	natur natural	7	0,5 - 1,5	• K 428005 N	A	6,2	2,2	15,2	8,0	0,621	1000
			0,5 - 1,5	• K 428010 N	CE 1 B	8,0	2,3	21,0	7,0	0,659	1000
			1,5 - 2,5	• K 428020 N	CE 2 B	8,0	3,1	21,0	7,0	0,750	1000
			2,5 - 6	• K 428040 N	CE 5 B	10,0	4,0	25,5	7,5	1,450	500
			4 - 10	• K 428100 N	CE 8 B	12,0	4,4	29,8	8,5	2,819	250

Abzweigklemmverbinder schmal


Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PA

Quick splice connectors small

material: brass tin-plated
insulation: PA



mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions		Abzweig bis junction to mm ²	⚖ ~ Kg 1000 St.	VE
					l	b			
0,5 - 1,5	rot red	16	1	• K 429005	37,0	9,8	1	1,100	100
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5	• K 429006	37,0	9,8	2,5	1,100	100
2,5 - 4	gelb yellow	10	4	• K 429007	37,0	9,8	4	1,100	100




Abzweigklemmverbinder


Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PP

Quick splice connectors

material: brass tin-plated
insulation: PP



mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions		Abzweig bis junction to mm ²	⚖ ~ Kg 1000 St.	VE
					l	b			
0,5 - 1	rot red	16	1	• K 429010	20,0	27,0	1	1,400	100
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5	• K 430020	20,0	27,0	2,5	1,400	100
2,5 - 4	gelb yellow	10	4	• K 431040	20,5	34,5	4	1,400	100




Sicherungshalter

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PP

Fuse holder

material: brass tin-plated
insulation: PP



mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions		Abzweig bis junction to mm ²	⚖ ~ Kg 1000 St.	VE
					l ₁	l ₂			
0,8 - 2	blau blue	14	2	• K 430021	22,0	35,0	2	2,350	200

