Quetschkabelschuhe

Gabelform bis 6 mm² nach DIN 46234
Werkstoff: E-CU
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Solderless terminals

fork-type up to 6 mm² acc. to DIN 46234
material: E-CU
surface: tin-plated

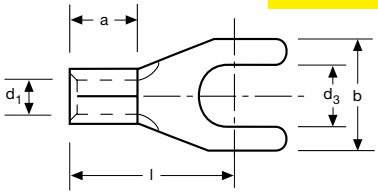

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions						~ Kg 1000 St.	VE
				d_3	d_1	b	l	a	s		
0,2 - 0,5	20	2 - 0,5	• K 320020	2,2	1,0	5,0	8,0	4	0,5	0,19	1000
		3 - 0,5	• K 320030	3,2	1,0	5,0	8,0	4	0,5	0,19	1000
		3,5 - 0,5	• K 320035	3,7	1,0	6,0	11,0	4	0,5	0,24	1000
		4 - 0,5	• K 320040	4,3	1,0	6,5	11,0	4	0,5	0,24	1000
		5 - 0,5	• K 320050	5,3	1,0	8,0	11,0	4	0,5	0,24	1000
0,5 - 1,5	15	3 - 1	• K 321030	3,2	1,6	6,0	11,0	5	0,8	0,60	1000
		3,5 - 1	• K 321035	3,7	1,6	6,0	11,0	5	0,8	0,60	1000
		4 - 1 S	• K 321040 S	4,3	1,9	6,4	11,0	5	0,7	0,60	1000
		4 - 1 N	• K 321041 N	4,3	1,6	6,8	12,0	5	0,8	0,60	1000
		4 - 1 B	• K 321042 B	4,3	1,6	8,0	12,0	5	0,8	0,70	1000
		5 - 1	• K 321050	5,3	1,6	10,0	13,0	5	0,8	0,90	1000
		6 - 1	• K 321060	6,5	1,6	11,0	15,0	5	0,8	0,80	1000
		8 - 1	• K 321080	8,4	1,6	12,0	17,0	5	0,8	1,00	1000
		10 - 1	• K 321100	10,5	1,6	15,0	17,0	5	0,8	1,20	1000
1,5 - 2,5	13	3 - 2,5	• K 322030	3,2	2,3	5,5	13,0	5	0,8	0,66	1000
		3,5 - 2,5	• K 322035	3,7	2,3	6,0	11,0	5	0,8	0,66	1000
		4 - 2,5 S	• K 322040	4,3	2,5	6,4	16,0	5	0,8	0,90	1000
		4 - 2,5 N	• K 322041	4,3	2,3	6,8	12,0	5	0,8	0,90	1000
		4 - 2,5 B	• K 322042	4,3	2,3	8,0	11,6	5	0,8	0,95	1000
		5 - 2,5	• K 322050	5,3	2,3	10,0	14,0	5	0,8	1,00	1000
		6 - 2,5	• K 322060	6,5	2,3	11,0	16,0	5	0,8	1,10	1000
		8 - 2,5	• K 322080	8,4	2,3	14,0	16,8	5	0,8	1,30	1000
		10 - 2,5	• K 322100	10,5	2,3	15,0	18,0	5	0,8	1,50	1000
4 - 6	10	4 - 6	• K 323040	4,3	3,6	8,0	14,0	6	1,0	1,40	1000
		5 - 6	• K 323050	5,3	3,6	10,0	15,0	6	1,0	1,60	1000
		6 - 6	• K 323060	6,5	3,6	11,0	16,0	6	1,0	1,70	1000
		8 - 6	• K 323080	8,4	3,6	14,0	19,0	6	1,0	2,20	1000
		10 - 6	• K 323100	10,5	3,6	18,0	21,0	6	1,0	2,80	500
10	7	5 - 10	• K 324050	5,3	4,5	10,0	16,0	8	1,1	2,60	500
		6 - 10	• K 324060	6,5	4,5	11,0	17,0	8	1,1	2,50	500
16	5	5 - 16	• K 325050	5,3	5,8	11,0	20,0	10	1,2	4,90	500
		6 - 16	• K 325060	6,5	5,8	11,0	20,0	10	1,2	4,90	500
25	3	5 - 25	• K 326050	5,3	7,5	12,0	25,0	11	1,5	7,50	250
		6 - 25	• K 326060	6,5	7,5	12,0	25,0	11	1,5	7,40	250



* 16 mm² und 25 mm² Ringform offen
* 16 mm² and 25 mm² ring-type open