

Polystyrol-Gehäuse CK

Polystyrol-Gehäuse

- 13 Basisgehäuse mit bis zu 3 unterschiedlichen Deckelhöhen
- Deckel grau oder transparent
- Werkstoff: Polystyrol
- glatte Seitenwände oder vorgeprägte metrische Ausbrechöffnungen
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten

Material	Polystyrol
Schutzart	IP66
Toxisches Verhalten	halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70°C
Chemikalienbeständigkeit	gut
Meerwasserbeständigkeit	gut
UV-Beständigkeit	zufriedenstellend
Farbe	grau, ähnlich RAL 7035
Schlagfestigkeit	IK07 DIN EN 5012

Außenabmessungen				Maßzeichnung		Polystyroldeckel grau		Polystyroldeckel grau		Polycarbonatdeckel transparent		Polycarbonatdeckel transparent	
L	B	H		Seite		Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.
65	65	57		19		CK 77/57 MV	4316.3	CK 77/57 OV	4201.3	CK 77/57 MVT	4317.3	CK 77/57 OVT	4203.3
65	65	81		19		CK 77/81 MV	4318.3	CK 77/81 OV	4205.3	CK 77/81 MVT	4319.3	CK 77/81 OVT	4207.3
94	65	57		19		CK 97/57 MV	4320.3	CK 97/57 OV	4209.3	CK 97/57 MVT	4321.3	CK 97/57 OVT	4211.3
94	65	81		19		CK 97/81 MV	4322.3	CK 97/81 OV	4213.3	CK 97/81 MVT	4323.3	CK 97/81 OVT	4215.3
94	94	57		20		CK 99/57 MV	4324.3	CK 99/57 OV	4217.3	CK 99/57 MVT	4325.3	CK 99/57 OVT	4219.3
94	94	81		20		CK 99/81 MV	4326.3	CK 99/81 OV	4221.3	CK 99/81 MVT	4327.3	CK 99/81 OVT	4223.3
110	110	66		20		CK 1111/66 MV	4328.3	CK 1111/66 OV	4225.3	CK 1111/66 MVT	4329.3	CK 1111/66 OVT	4227.3
110	110	90		20		CK 1111/90 MV	4330.3	CK 1111/90 OV	4229.3	CK 1111/90 MVT	4331.3	CK 1111/90 OVT	4231.3
130	94	57		21		CK 1309/57 MV	4332.3	CK 1309/57 OV	4233.3	CK 1309/57 MVT	4333.3	CK 1309/57 OVT	4235.3
130	94	81		21		CK 1309/81 MV	4334.3	CK 1309/81 OV	4237.3	CK 1309/81 MVT	4335.3	CK 1309/81 OVT	4239.3
130	130	75		21		CK 1313/75 MV	4336.3	CK 1313/75 OV	4241.3	CK 1313/75 MVT	4337.3	CK 1313/75 OVT	4243.3
130	130	99		21		CK 1313/99 MV	4338.3	CK 1313/99 OV	4245.3	CK 1313/99 MVT	4339.3	CK 1313/99 OVT	4247.3
180	94	57		22		CK 1809/57 MV	4340.3	CK 1809/57 OV	4249.3	CK 1809/57 MVT	4341.3	CK 1809/57 OVT	4251.3
180	94	81		22		CK 1809/81 MV	4342.3	CK 1809/81 OV	4253.3	CK 1809/81 MVT	4343.3	CK 1809/81 OVT	4255.3
180	110	90		22		CK 1811/90 MV	4344.3	CK 1811/90 OV	4257.3	CK 1811/90 MVT	4345.3	CK 1811/90 OVT	4259.3
180	110	111		22		CK 1811/111 MV	4346.3	CK 1811/111 OV	4261.3	CK 1811/111 MVT	4347.3	CK 1811/111 OVT	4263.3
180	110	165		22		CK 1811/165 MV	4348.3	CK 1811/165 OV	4265.3	CK 1811/165 MVT	4349.3	CK 1811/165 OVT	4267.3
180	130	63		23		CK 1813/63 MV	31108.3	CK 1813/63 OV	31113.3				
180	130	84		23		CK 1813/84 MV	31110.3	CK 1813/84 OV	31111.3				
180	130	90		23		CK 1813/90 MV	31112.3	CK 1813/90 OV	31113.3	CK 1813/90 MVT	31114.3	CK 1813/90 OVT	31115.3
180	130	111		23		CK 1813/111 MV	31100.3	CK 1813/111 OV	31101.3	CK 1813/111 MVT	31102.3	CK 1813/111 OVT	31103.3
180	130	165		23		CK 1813/165 MV	31104.3	CK 1813/165 OV	31105.3	CK 1813/165 MVT	31106.3	CK 1813/165 OVT	31107.3
182	180	90		24		CK 1818/90 MV	4350.3	CK 1818/90 OV	4269.3	CK 1818/90 MVT	4351.3	CK 1818/90 OVT	4271.3
182	180	111		24		CK 1818/111 MV	4352.3	CK 1818/111 OV	4273.3	CK 1818/111 MVT	4353.3	CK 1818/111 OVT	4275.3
182	180	165		24		CK 1818/165 MV	4354.3	CK 1818/165 OV	4277.3	CK 1818/165 MVT	4355.3	CK 1818/165 OVT	4279.3
254	180	63		24		CK 2518/63 MV	4356.3	CK 2518/63 OV	4194.3	CK 2518/63 MVT	4357.3	CK 2518/63 OVT	4195.3
254	180	84		24		CK 2518/84 MV	4358.3	CK 2518/84 OV	4196.3	CK 2518/84 MVT	4359.3	CK 2518/84 OVT	4197.3
254	180	90		25		CK 2518/90 MV	4360.3	CK 2518/90 OV	4285.3	CK 2518/90 MVT	4361.3	CK 2518/90 OVT	4287.3
254	180	111		25		CK 2518/111 MV	4362.3	CK 2518/111 OV	4289.3	CK 2518/111 MVT	4363.3	CK 2518/111 OVT	4291.3
254	180	165		25		CK 2518/165 MV	4364.3	CK 2518/165 OV	4293.3	CK 2518/165 MVT	4365.3	CK 2518/165 OVT	4295.3
254	180	215		25				CK 2518/215 OV	4297.3			CK 2518/215 OVT	4299.3
361	254	111		26		CK 3625/111 MV	4366.3	CK 3625/111 OV	4301.3	CK 3625/111 MVT	4367.3	CK 3625/111 OVT	4303.3
361	254	165		26		CK 3625/165 MV	4368.3	CK 3625/165 OV	4305.3	CK 3625/165 MVT	4369.3	CK 3625/165 OVT	4307.3

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 99/57 CK 99/81		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 99/57 MV	4316.3	85g
CK 99/57 OV	4201.3	82g
CK 99/57 MVT	4317.3	85g
CK 99/57 OVT	4203.3	84g
CK 99/81 MV	4318.3	120g
CK 99/81 OV	4205.3	113g
CK 99/81 MVT	4319.3	120g
CK 99/81 OVT	4207.3	122g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung			mit metrischer Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	3	3	M16/20	1	2
16	2	2			
20	2	2			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/75 mm lang	
Best.-Nr.	4559.1	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/CK 99	
Best.-Nr.	4511.2	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

CK 1111/66 | CK 1111/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1111/66 MV	4328.3	181g
CK 1111/66 OV	4225.3	171g
CK 1111/66 MVT	4329.3	181g
CK 1111/66 OVT	4227.3	180g
CK 1111/90 MV	4330.3	242g
CK 1111/90 OV	4229.3	225g
CK 1111/90 MVT	4331.3	242g
CK 1111/90 OVT	4231.3	242g

Mögliche Gewindebohrungen


ohne Vorprägung			mit metrischer Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	8	8	M20/25	1	2
16	4	4			
20	2	2			
25	2	2			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/87 mm lang	
Best.-Nr.	4559.2	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/87 mm lang	
Best.-Nr.	4559.3	1
Montageplatte MP	MP/CK 1111	
Best.-Nr.	4511.3	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

Vorprägungen:  =M16/20  =M20  =M20/25
 =M25/32 =M32/40

Maßzeichnung

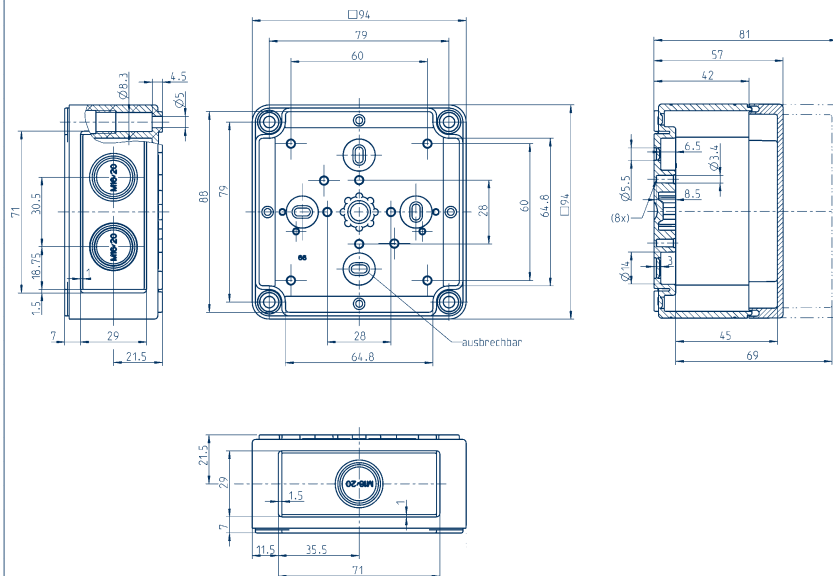

Maßzeichnung

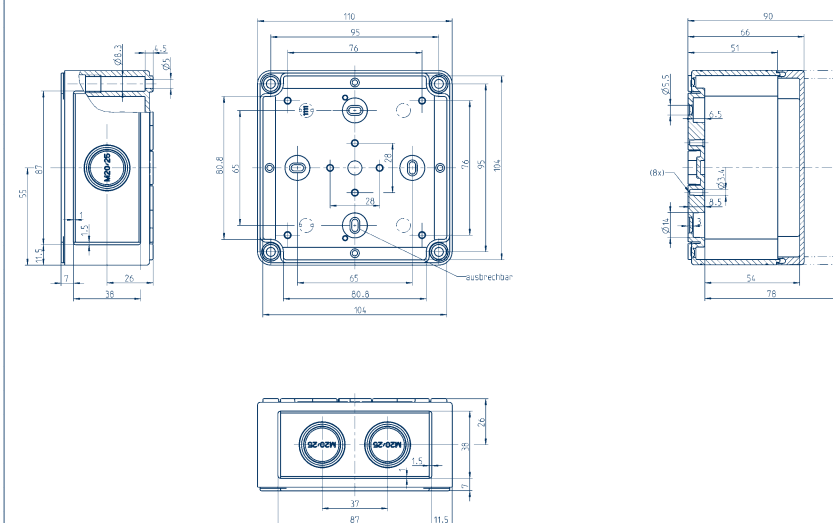


Polystyrol-Gehäuse CK

CK 1309/57 | CK 1309/81

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1309/57 MV	4332.3	155g
CK 1309/57 OV	4233.3	159g
CK 1309/57 MVT	4333.3	165g
CK 1309/57 OVT	4235.3	163g
CK 1309/81 MV	4334.3	200g
CK 1309/81 OV	4237.3	220g
CK 1309/81 MVT	4335.3	200g
CK 1309/81 OVT	4239.3	227g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	5	3
16	4	2
20	3	2
25	2	1
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit metrischer Vorprägung




Vorpräg.	A/B	C/D
M16/20	3	2

Zubehör

		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.4	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.5	1
Montageplatte MP	MP/CK 1309	
Best.-Nr.	4511.4	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

Maßzeichnung

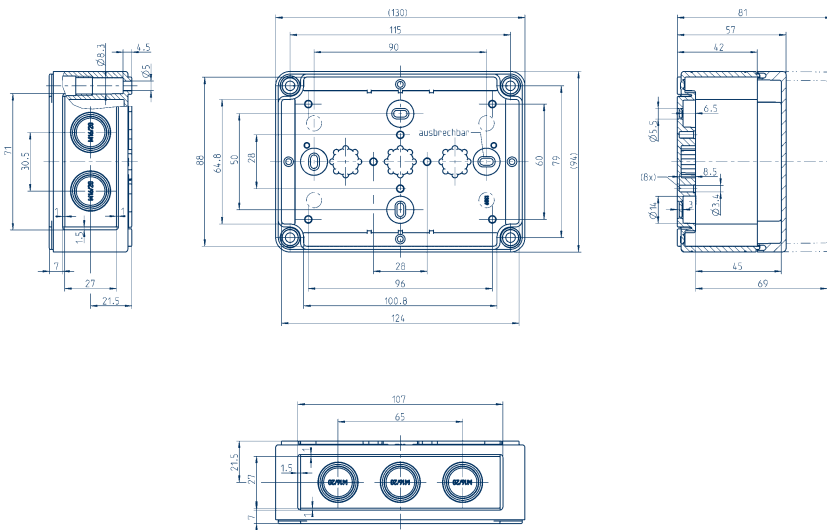


CK 1313/75 | CK 1313/99

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1313/75 MV	4336.3	221g
CK 1313/75 OV	4241.3	228g
CK 1313/75 MVT	4337.3	243g
CK 1313/75 OVT	4243.3	239g
CK 1313/99 MV	4338.3	282g
CK 1313/99 OV	4245.3	284g
CK 1313/99 MVT	4339.3	267g
CK 1313/99 OVT	4247.3	302g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	10	10
16	6	6
20	3	3
25	3	3
32	2	2
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit metrischer Vorprägung




Vorpräg.	A/B	C/D
M20	2	-
M20/25	-	3
M25/32	1	-

Zubehör

		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.4	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.5	1
Montageplatte MP	MP/CK 1313	
Best.-Nr.	4511.5	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

Maßzeichnung

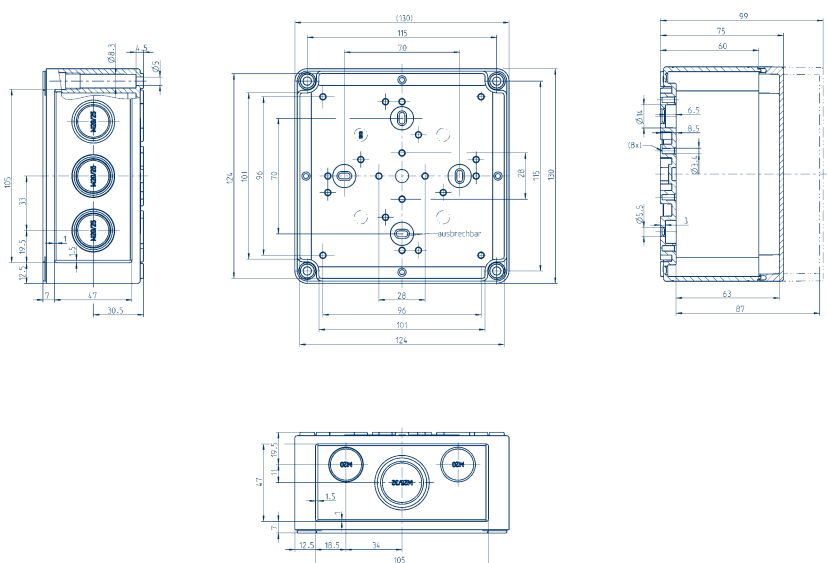

Vorprägungen: =M16/20 =M20 =M20/25
 =M25/32 =M32/40

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 1809/57 CK 1809/81		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1809/57 MV	4340.3	212g
CK 1809/57 OV	4249.3	202g
CK 1809/57 MVT	4341.3	212g
CK 1809/57 OVT	4251.3	208g
CK 1809/81 MV	4342.3	277g
CK 1809/81 OV	4253.3	280g
CK 1809/81 MVT	4343.3	277g
CK 1809/81 OVT	4255.3	284g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung

mit M-Vorprägung

M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	8	3	M16/20	5	2
16	6	2			
20	5	2			
25	4	1			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/147mm lang	
Best.-Nr.	4559.6	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 1809	
Best.-Nr.	4511.6	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1813	
Best.-Nr.	4512.2	1

CK 1811/90 | CK 1811/111 | CK 1811/165

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1811/90 MV	4344.3	310g
CK 1811/90 OV	4257.3	314g
CK 1811/90 MVT	4345.3	344g
CK 1811/90 OVT	4259.3	334g
CK 1811/111 MV	4346.3	383g
CK 1811/111 OV	4261.3	356g
CK 1811/111 MVT	4347.3	383g
CK 1811/111 OVT	4263.3	387g
CK 1811/165 MV	4348.3	513g
CK 1811/165 OV	4265.3	483g
CK 1811/165 MVT	4349.3	513g
CK 1811/165 OVT	4267.3	538g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



mit M-Vorprägung




M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	20	12	M 20	4	4
16	10	6	M 20/25	-	1
20	8	5	M 32/40	1	-
25	5	3			
32	3	1			
40	2	1			
50	1	1			
63	-	-			

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 1811	
Best.-Nr.	4511.7	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Vorprägungen:  =M16/20  =M20  =M20/25
 =M25/32 =M32/40

Maßzeichnung

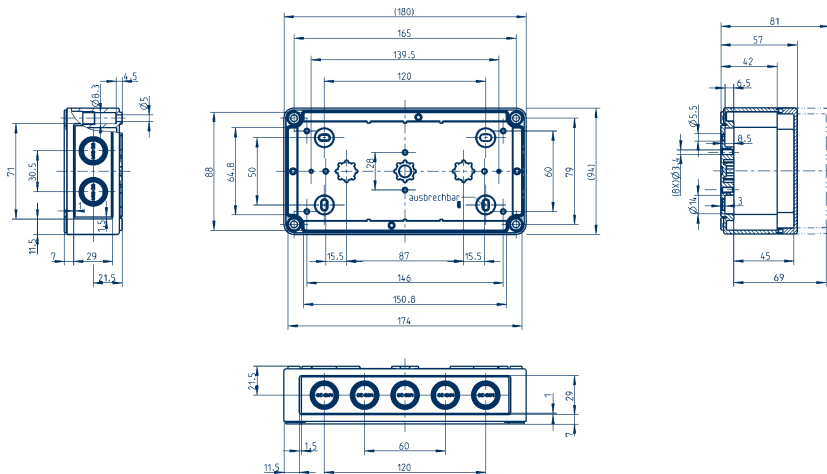

Maßzeichnung

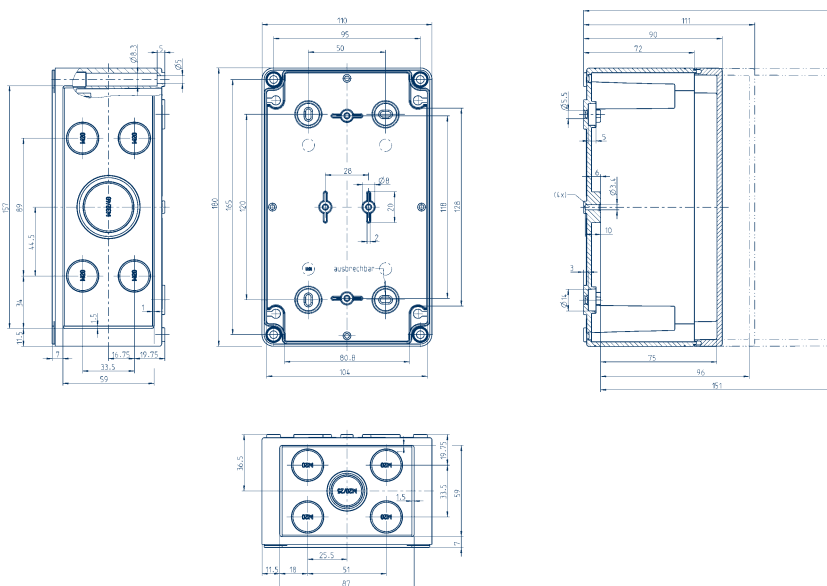


Polystyrol-Gehäuse CK

CK 1813/63 | CK 1813/84

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1813/63 MV	31108.3	345g
CK 1813/63 OV	31113.3	420g
CK 1813/84 MV	31110.3	545g
CK 1813/84 OV	31111.3	355g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	12	10	M12/16	4	4
20	5	4	M16/20	2	-
25	4	3	M20/25	1	2
32	3	2	M25/32	1	-
40	1*	1*			
50	-	-			
63	-	-			
63	-	-			

*nicht drehbar

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1

Montageplatte MP

MP/CK 1813

Best.-Nr.

4563.4

1

Wandlaschen WL

WL/CK

Best.-Nr.

4512.1

1

Außengelenke (Paar) AG


AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr.

4512.3

1

Maßzeichnung

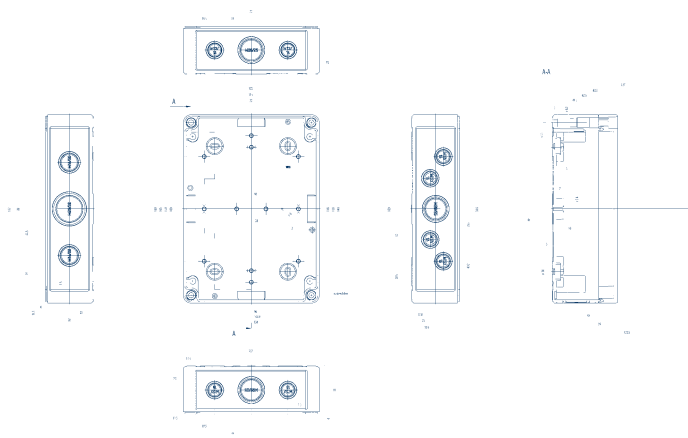


CK 1813/90 | CK 1813/111 | CK 1813/165

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1813/90 MV	31112.3	290g
CK 1813/90 OV	31113.3	365g
CK 1813/90 MVT	31114.3	355g
CK 1813/90 OVT	31115.3	295g
CK 1813/111 MV	31100.3	440g
CK 1813/111 OV	31101.3	371g
CK 1813/111 MVT	31102.3	577g
CK 1813/111 OVT	31103.3	435g
CK 1813/165 MV	31104.3	360g
CK 1813/165 OV	31105.3	585g
CK 1813/165 MVT	31106.3	410g
CK 1813/165 OVT	31107.3	545g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	20*	15	M 12/16	4	2
16	10	8	M 16/20	6	7
20	8	6	M 20/25	1	2
25	5	3	M 25/32	1	-
32	3*	2			
40	2	1			
50	1*	1*			
63	-	-			

*nicht drehbar

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1

Montageplatte MP

MP/CK 1813

Best.-Nr.

4563.4

1

Wandlaschen WL

WL/CK

Best.-Nr.

4512.1

1

Außengelenke (Paar) AG

AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr.


4512.3

1

Vorprägungen: ○ = M16/20 ○ = M20 ● = M20/25

● = M25/32 ⊗ = M32/40

Maßzeichnung

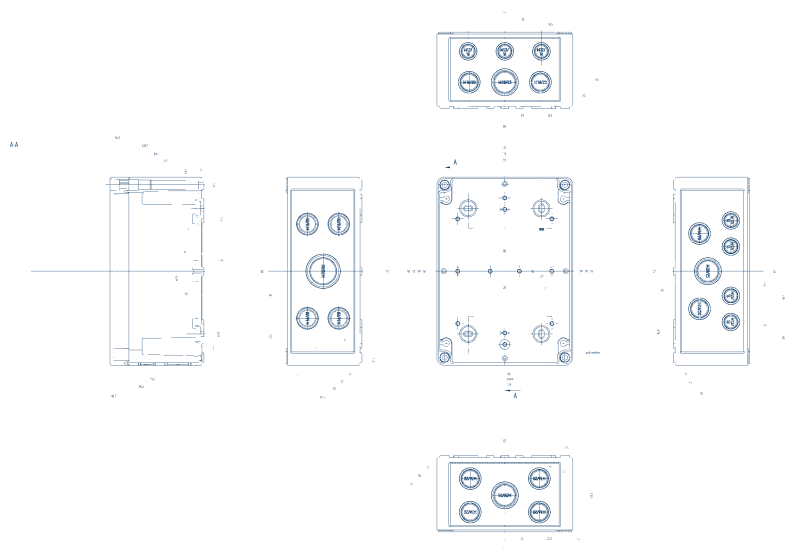

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 1818/90 CK 1818/111 CK 1818/165		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1818/90 MV	4350.3	432g
CK 1818/90 OV	4269.3	436g
CK 1818/90 MVT	4351.3	453g
CK 1818/90 OVT	4271.3	469g
CK 1818/111 MV	4352.3	525g
CK 1818/111 OV	4273.3	510g
CK 1818/111 MVT	4353.3	525g
CK 1818/111 OVT	4275.3	525g
CK 1818/165 MV	4354.3	675g
CK 1818/165 OV	4277.3	634g
CK 1818/165 MVT	4355.3	675g
CK 1818/165 OVT	4279.3	675g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
					
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	23	20	M 20	8	4
16	12	10	M 32/40	1	1
20	10	8			
25	5	5			
32	3	3			
40	3	2			
50	2	1			
63	-	-			

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 1818	
Best.-Nr.	4511.8	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

CK 2518/63 | CK 2518/84

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 2518/63 MV	4356.3	575g
CK 2518/63 OV	4194.3	582g
CK 2518/63 MVT	4357.3	575g
CK 2518/63 OVT	4195.3	582g
CK 2518/84 MV	4358.3	585g
CK 2518/84 OV	4196.3	582g
CK 2518/84 MVT	4359.3	595g
CK 2518/84 OVT	4197.3	592g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
					
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	22	12	M 16/20	12	4
16	10	5	M 25/32	2	2
20	7	4			
25	6	3			
32	1	1			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			


Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15


Tragschiene/Leiste		
Best.-Nr.		
Tragschieneabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 2518	
Best.-Nr.	4511.9	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Vorprägungen:  =M16/20  =M20  =M20/25
 =M25/32 =M32/40

Maßzeichnung

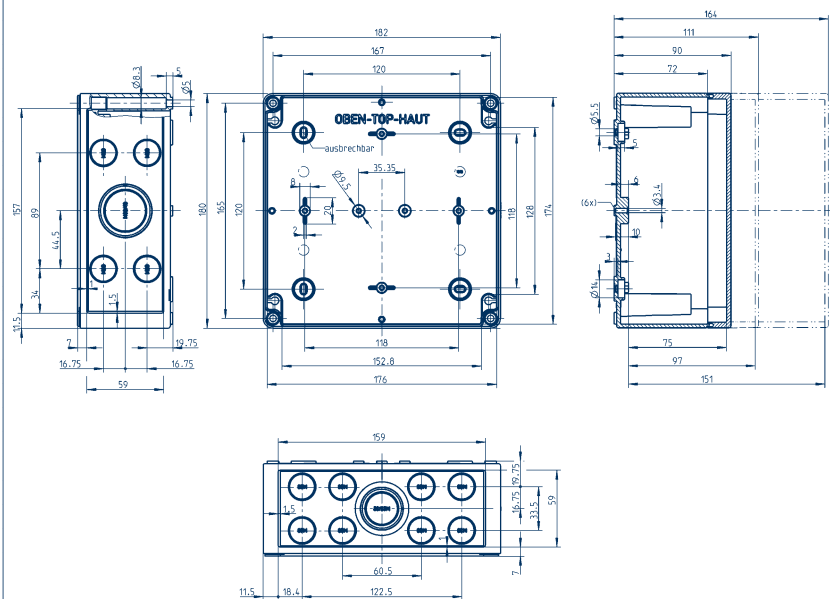

Maßzeichnung

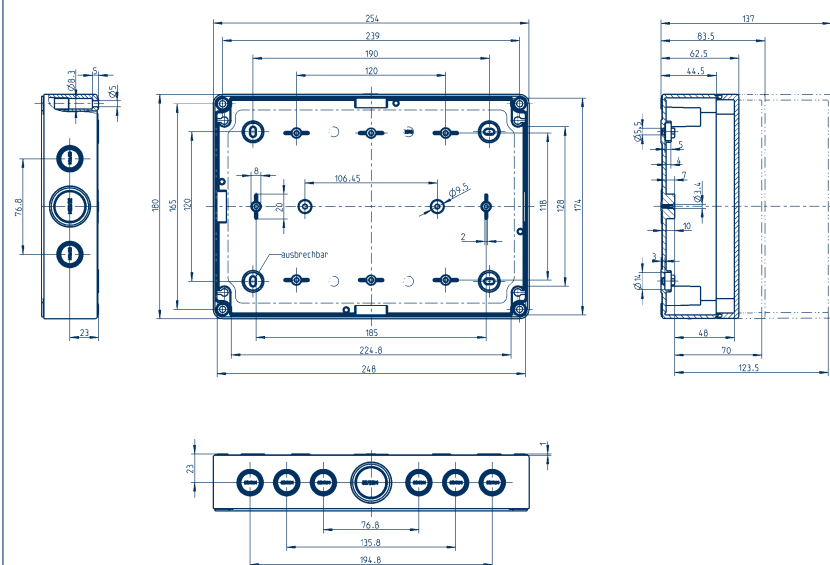


Polystyrol-Gehäuse CK

CK 2518/90 | CK 2518/111

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 2518/90 MV	4360.3	564g
CK 2518/90 OV	4285.3	586g
CK 2518/90 MVT	4361.3	638g
CK 2518/90 OVT	4287.3	625g
CK 2518/111 MV	4362.3	612g
CK 2518/111 OV	4289.3	644g
CK 2518/111 MVT	4363.3	700g
CK 2518/111 OVT	4291.3	671g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



	A/B	C/D
12	33	20
16	18	10
20	14	8
25	11	5
32	5	3
40	4	2
50	3	1
63	-	-

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M20	16	8
M25/32	4	2
M32/40	2	-

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/144 mm lang

Best.-Nr. 4507.4 1

Montageplatte MP

MP/CK 2518

Best.-Nr.

4511.9

1

Wandlaschen WL

WL/CK

Best.-Nr.

4512.1

1

Außengelenke (Paar) AG

AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr.


4512.3

CK 2518/165 | CK 2518/215

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 2518/165 MV	4364.3	785g
CK 2518/165 OV	4293.3	814g
CK 2518/165 MVT	4365.3	850g
CK 2518/165 OVT	4295.3	875g
CK 2518/215 OV	4297.3	1000g
CK 2518/215 OVT	4299.3	1050g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	33	20
16	18	10
20	14	8
25	11	5
32	5	3
40	4	2
50	3	1
63	-	-

*nicht drehbar

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 20	16	8
M 25/32	4	2
M 32/40	2	-

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/144 mm lang

Best.-Nr. 4507.4 1

Montageplatte MP

MP/CK 2518

Best.-Nr.

4511.9

1

Wandlaschen WL

WL/CK

Best.-Nr.

4512.1

1

Außengelenke (Paar) AG

AG/CK 1811-CK 3625


Best.-Nr.

4512.3


Vorprägungen: =M16/20 =M20 =M20/25

=M25/32 =M32/40

Maßzeichnung

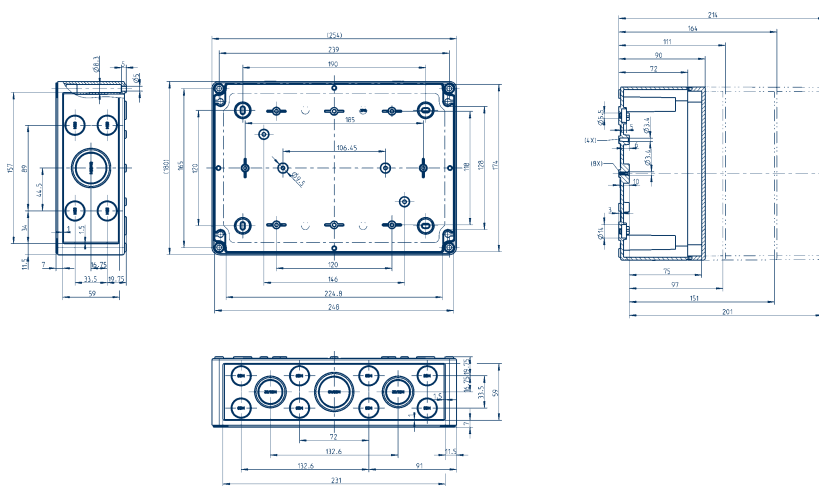

Maßzeichnung

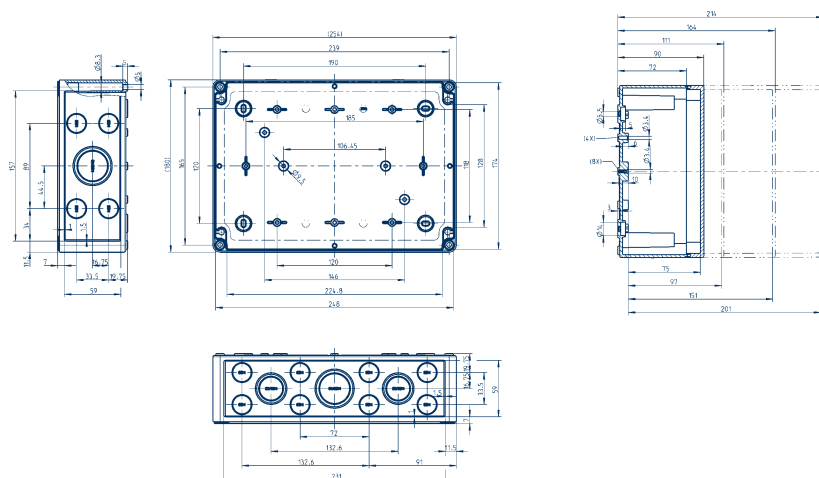

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 3625/111 | CK 3625/165

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 3625/111 MV	4366.3	1113g
CK 3625/111 OV	4301.3	1133g
CK 3625/111 MVT	4367.3	1174g
CK 3625/111 OVT	4303.3	1234g
CK 3625/165 MV	4368.3	1380g
CK 3625/165 OV	4305.3	1396g
CK 3625/165 MVT	4369.3	1550g
CK 3625/165 OVT	4307.3	1650g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	42	33
16	24	18
20	16	14
25	8	11
32	6	5
40	4	4
50	4	3
63	-	-

mit M-Vorprägung




Vorpräg.	A/B	C/D
M 20	16	16
M 25/30	-	4
M 32/40	4	2

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/336 mm lang	
Best.-Nr.	4559.8	1
Montageplatte MP	MP/CK 3625	
Best.-Nr.	4512.0	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Maßzeichnung

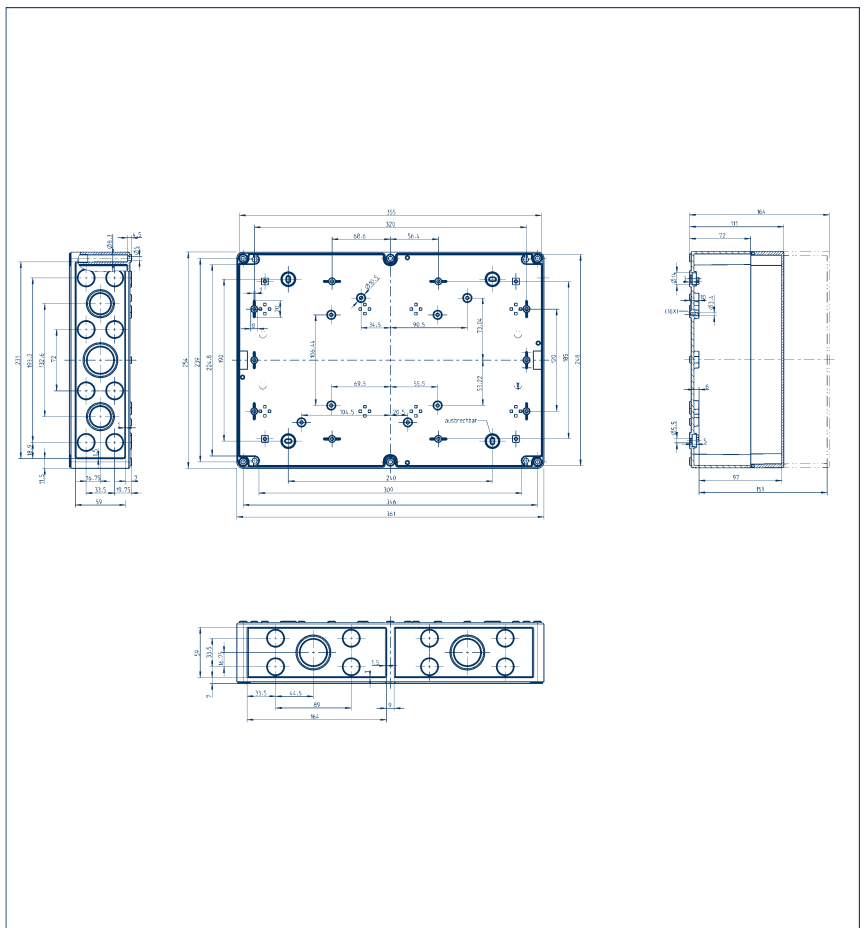

Polystyrol-Gehäuse CK

Zubehör


Montageplatte



Werkstoff: Hartpapier, melaminkaschiert
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
MP/CK 77	4511.0	1	CK 77
MP/CK 97	4511.1	1	CK 97
MP/CK 99	4511.2	1	CK 99
MP/CK 1111	4511.3	1	CK 1111
MP/CK 1309	4511.4	1	CK 1309
MP/CK 1313	4511.5	1	CK 1313
MP/CK 1809	4511.6	1	CK 1809
MP/CK 1811	4511.7	1	CK 1811
MP/CK 1813	4563.4	1	CK 1813
MP/CK 1818	4511.8	1	CK 1818
MP/CK 2518	4511.9	1	CK 2518
MP/CK 3625	4512.0	1	CK 3625

Tragschiene TS 35

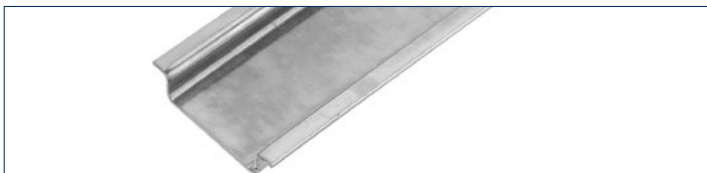

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 35/87 mm lang	4559.3	1	CK 1111
TS 35/106 mm lang	4559.5	1	CK 1309, CK 1313
TS 35/144 mm lang	4507.4	1	CK 1809, CK 1811, CK 1813, CK 1818, CK 2518
TS 35/336 mm lang	4559.8	1	CK 3625

Tragschiene TS 15



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 15/45 mm lang	4559.0	1	CK 77
TS 15/75 mm lang	4559.1	1	CK 97, CK 99
TS 15/87 mm lang	4559.2	1	CK 1111
TS 15/106 mm lang	4559.4	1	CK 1309, CK 1313
TS 15/147 mm lang	4559.6	1	CK 1809

Außengelenk AG/CK



Werkstoff: Polycarbonat
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
AG/CK 77-CK 1809	4512.2	1	CK 77, CK 97, CK 99, CK 1111, CK 1309, CK 1313, CK 1809
AG/CK 1811-CK 3625	4512.3	1	CK 1811, CK 1818, CK 2518, CK 3625

Außengelenk-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür, inkl. 2 Scharnieren,-Bohrschablone, Befestigungsschrauben und Abdeckstopfen

Wandlaschen WL/CK



Werkstoff: Polyamid 6
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CK	4512.1		alle CK Gehäuse

Wandlaschen-Set aus Kunststoff, Set= 4 Stück