



Flachstecker- und Flachsteckhülsen

vollisoliert

easy entry

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt

Isolation: PA

Male and female disconnects


fully insulated

easy entry


material: brass tin-plated

insulation: PA


Typ A1




Typ A2




Typ B1




Typ B2

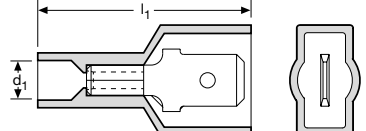


Typ A1




Typ A2



Typ B1



Typ B2



mm ²	Farbe colour	AWG	Typ type	Artikel-Nummer art-number	Steck- breite tab- width	Steck- dicke tab- thickness	Abmessung (mm) dimensions			VE
							l ₁	d ₁	s	
0,5 - 1,5	rot red	16	Hülse female	A1 • F 610638.1 N	6,3	0,8	22	4,0	0,4	1000
			Stecker male	A2 • F 615638.1 N	6,3	0,8	24	4,0	0,4	1000
			Hülse female	B1 • F 610638.2 N	6,3	0,8	23	4,0	0,5	1000
			Stecker male	B2 • F 615638.2 N	6,3	0,8	25	4,0	0,8	500
1,5 - 2,5	blau blue	14	Hülse female	A1 • F 611638.1 N	6,3	0,8	22	4,5	0,4	1000
			Stecker male	A2 • F 616638.1 N	6,3	0,8	24	4,5	0,4	1000
			Hülse female	B1 • F 611638.2 N	6,3	0,8	23	4,5	0,5	1000
			Stecker male	B2 • F 616638.2 N	6,3	0,8	25	4,5	0,8	500
4 - 6	gelb yellow	10	Hülse female	A1 • F 612638.1 N*	6,3	0,8	24	6,3	0,4	500
			Stecker male	A2 • F 617638.1 N*	6,3	0,8	25	6,3	0,4	500
			Hülse female	B1 • F 612638.2 N*	6,3	0,8	25	5,5	0,5	500
			Stecker male	B2 • F 617638.2 N*	6,3	0,8	26	5,5	0,8	500

*Ausführung mit Ausbuchtung

* Version with bulge




Flachstecker

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PA oder PVC

Male disconnects

material: brass tin-plated
insulation: PA or Vinyl

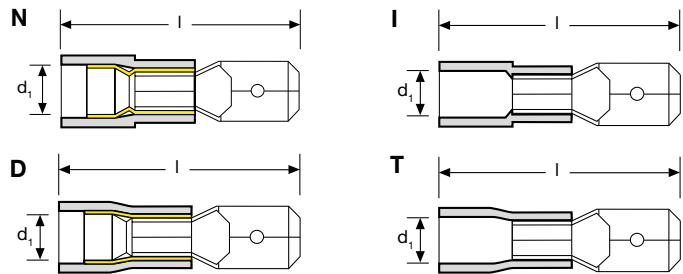

7

mm ²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions			VE
								l	d ₁	s	
0,5 - 1,5	rot red	16	2,8 - 0,5	• F 615285	..	2,8	0,5	22,0	4,1	0,25	1000
			2,8 - 0,8	• F 615288	..	2,8	0,8	22,0	4,1	0,40	1000
			4,8 - 0,5	• F 615485	..	4,8	0,5	22,0	4,1	0,25	1000
			4,8 - 0,8	• F 615488	..	4,8	0,8	22,0	4,1	0,40	1000
			6,3 - 0,8	• F 615638	..	6,3	0,8	22,0	4,1	0,40	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,8 - 0,5	• F 616285	..	2,8	0,5	22,5	5	0,25	1000
			2,8 - 0,8	• F 616288	..	2,8	0,8	22,5	5	0,40	1000
			4,8 - 0,5	• F 616485	..	4,8	0,5	22,5	5	0,25	1000
			4,8 - 0,8	• F 616488	..	4,8	0,8	22,5	5	0,40	1000
			6,3 - 0,8	• F 616638	..	6,3	0,8	22,5	5	0,40	1000
4 - 6	gelb yellow	10	2,8 - 0,5	• F 617285	..	2,8	0,5	24,5	6,6	0,25	500
			2,8 - 0,8	• F 617288	..	2,8	0,8	24,5	6,6	0,40	500
			4,8 - 0,5	• F 617485	..	4,8	0,5	24,5	6,6	0,25	500
			4,8 - 0,8	• F 617488	..	4,8	0,8	24,5	6,6	0,40	500
			6,3 - 0,8	• F 617638	..	6,3	0,8	24,5	6,6	0,40	500



Ausführung

version

PA easy entry mit Isolationscrimp
PVC mit Isolationscrimp
PA easy entry
PVC

N PA easy entry with copper sleeve
D Vinyl with copper sleeve
I PA easy entry
T Vinyl

Elastik- Leitungsverteiler


3-polig

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PVC


Flexible male tabs

3-way

material: brass tin-plated
insulation: Vinyl

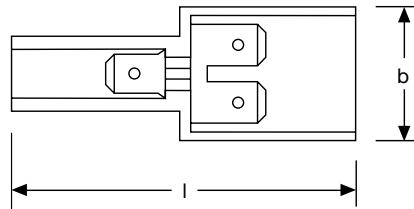

Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg 1000 St.	VE
				l	b	s		
6,3 - 0,8	• F 621638 D	6,3	0,8	54	21	0,8	6,000	250



Elastik- Leitungsverteiler


4-polig

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PVC

Flexible male tabs

4-way

material: brass tin-plated
insulation: Vinyl

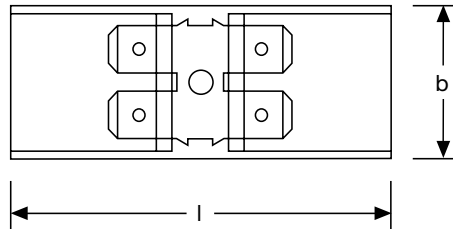

Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg 1000 St.	VE
				l	b	s		
6,3 - 0,8	• F 622638 D	6,3	0,8	51	20	0,8	6,500	100



Elastik- Leitungsverteiler


12-polig

Werkstoff: Messing galvanisch verzinkt
Isolation: PVC

Flexible male tabs

12-way

material: brass tin-plated
insulation: Vinyl

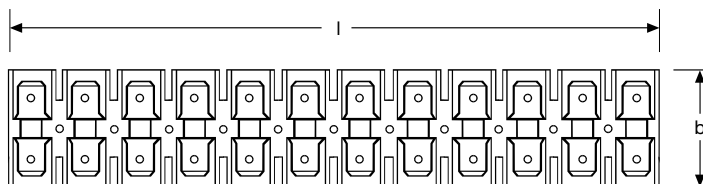

Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions			~ Kg 1000 St.	VE
				l	b	s		
2,8 - 0,8	• F 620288 D	2,8	0,8	88	35	0,8	15,500	10
4,8 - 0,8	• F 620488 D	4,8	0,8	142	28	0,8	20,000	10
6,3 - 0,8	• F 620638 D	6,3	0,8	142	28	0,8	24,000	10

