




## Rundsteckhülsen

Werkstoff: Messing und E-CU  
galvanisch verzinkt  
Isolation: PA oder PVC

### Bullet female

material: brass and E-CU  
tin-plated  
insulation: PA or Vinyl

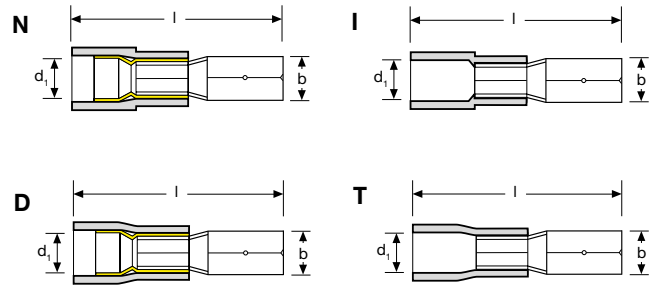

mm <sup>2</sup>	Farbe colour	AWG	für Stecker for connector Ø	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions				VE
						l	b	s	d <sub>1</sub>	
0,5 - 1,5	rot red	16	4	• K 4210010	..	22,5	3,9	0,4	4,0	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	4	• K 4211020	..	22,5	3,9	0,4	5,0	1000
			5	• K 4211021	..	22,5	4,9	0,4	5,0	1000
4 - 6	gelb yellow	10	5	• K 4212060	..	24,5	4,9	0,4	6,5	500

#### Ausführung

#### version

PA easy entry mit Isolationscrimp  
PVC mit Isolationscrimp  
PA easy entry  
PVC

N PA easy entry with copper sleeve  
D Vinyl with copper sleeve  
I PA easy entry  
T Vinyl


7

## Rundstecker

Werkstoff: Messing und E-CU  
galvanisch verzinkt  
Isolation: PA oder PVC

### Bullet male

material: brass and E-CU  
tin-plated  
insulation: PA or Vinyl

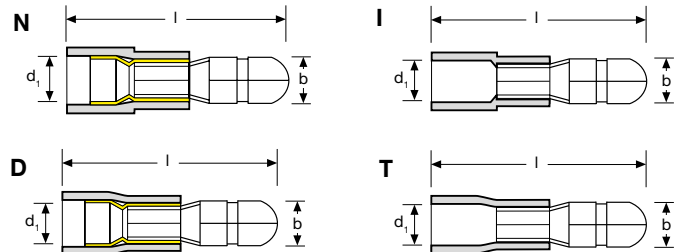

mm <sup>2</sup>	Farbe colour	AWG	für Stecker for connector Ø	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions				VE
						l	b	s	d <sub>1</sub>	
0,5 - 1,5	rot red	16	4	• K 423010	..	21,5	4,0	0,4	4,3	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	4	• K 424020	..	22,0	4,0	0,4	4,9	1000
			5	• K 424021	..	22,5	5,0	0,4	4,9	1000
4 - 6	gelb yellow	10	5	• K 425060	..	26,0	5,0	0,4	6,5	500

#### Ausführung

#### version

PA easy entry mit Isolationscrimp  
PVC mit Isolationscrimp  
PA easy entry  
PVC

N PA easy entry with copper sleeve  
D Vinyl with copper sleeve  
I PA easy entry  
T Vinyl

Die Maßangaben entsprechen der „D“-Ausführung und können je nach Typ und Ausführung abweichen!  
All dimensions relate to the „D“-type. Other types may vary!

## Rundsteckhülsen


### vollisoliert

Werkstoff: Messing und E-CU galvanisch verzinkt  
Isolation: PA oder PVC

### Bullet female

#### fully insulated


material: brass and E-CU tin-plated  
insulation: PA or Vinyl

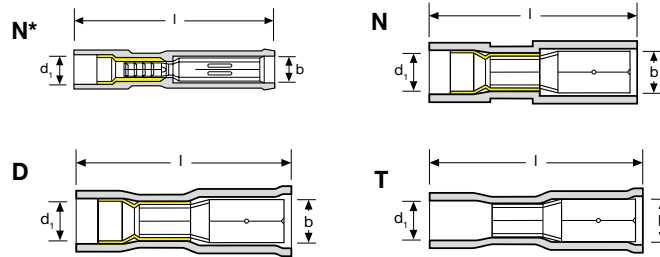

mm <sup>2</sup>	Farbe colour	AWG	für Stecker for connector Ø	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions				VE
						l	b	s	d <sub>1</sub>	
0,34 - 0,75	transp. clear	18	2	• K 4230005	N*	24,8	2,1	0,3	3,5	1000
0,5 - 1,5	rot red	16	4	• K 420010	..	25,3	3,9	0,4	4,3	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	4	• K 421020	..	25,2	3,9	0,4	5,0	1000
			5	• K 421021	..	27,0	4,9	0,4	5,0	1000
4 - 6	gelb yellow	10	5	• K 422060	..	27,5	4,9	0,4	6,6	500

Ausführung	version
PA easy entry mit Isolationscrimp	N PA easy entry with copper sleeve
PVC mit Isolationscrimp	D Vinyl with copper sleeve
PA easy entry	I PA easy entry
PVC	T Vinyl

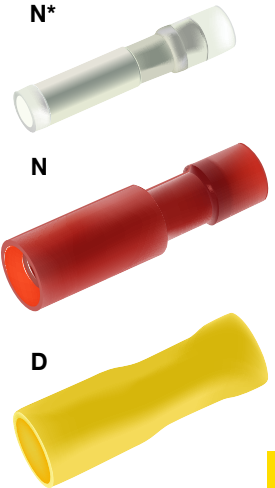

## Rundstecker


### vollisoliert

easy entry mit Isolationscrimp  
Werkstoff: Messing und E-CU  
galvanisch verzinkt  
Isolation: PA

### Bullet male

#### fully insulated

easy entry with copper sleeve  
material: brass and E-CU  
tin-plated  
insulation: PA



mm <sup>2</sup>	Farbe colour	AWG	für Stecker for connector Ø	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Abmessung (mm) dimensions				VE
						l	b	s	d <sub>1</sub>	
0,34 - 0,75	transp. clear	18	2	• K 4243005 N*	N*	27	2,0	0,3	3,5	1000
0,5 - 1,5	rot red	16	4	• K 4243010 N	N	27	4,0	0,4	4,0	1000
1,5 - 2,5	blau blue	14	4	• K 4244020 N	N	27	4,0	0,4	4,8	1000
			5	• K 4244021 N	N	27	5,0	0,4	4,8	1000
4 - 6	gelb yellow	10	5	• K 4245060 N	N	27	5,0	0,4	6,6	500

