




PRODUKT KATALOG

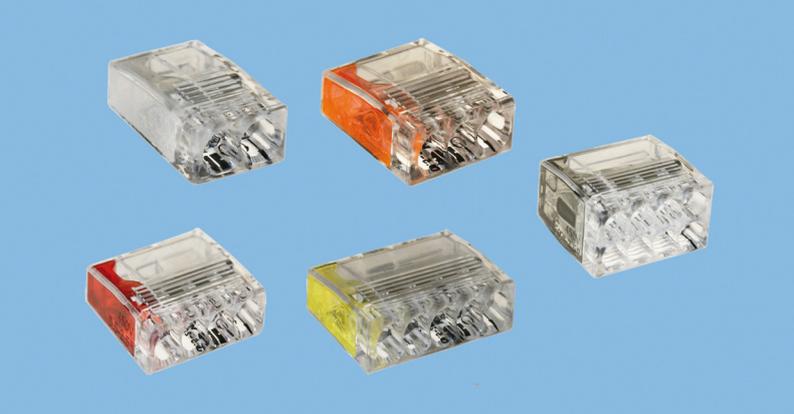

Mini-Steckklemmen transparent C2073

Material: Polycarbonat
 Nennspannung: 450 V
 Nennstrom: 24 Amp.
 Temperaturbereich: bis +60°C

New Mini Connectors C2073

material: Polycarbonat
 rated voltage: 450 V
 rated current: 24 Amp.
 temperature range: up to +60°C



mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			VPE	Karton
				l	b	t		
0,5 - 2,5	transparent clear	2	• C2073-202	16,5	10,0	5,8	100	10.000
0,5 - 2,5	orange orange	3	• C2073-203	16,5	14,0	5,8	100	6.000
0,5 - 2,5	rot red	4	• C2073-204	16,5	18,0	5,8	100	6.000
0,5 - 2,5	gelb yellow	5	• C2073-205	16,5	22,0	5,8	100	6.000
0,5 - 2,5	grau grey	8	• C2073-208	16,5	18,0	10,5	50	3.000



Leuchtenklemmen mit Prüfschlitz

Material: PA 66
 Nennspannung: 450 V
 Nennstrom: 24 Amp.
 Temperaturbereich: bis +110°C

Clip connector with voltage tester port

material: PA 66
 rated voltage: 450 V
 rated current: 24 Amp.
 temperature range: up to +110°C



mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			VPE	Karton
				l	b	t		
2,5	grau grey	1	• C1073010	20,3	8,0	16,0	100	6.000
2,5	weiß white	2	• C1073020	20,3	9,5	16,0	100	6.000





Steckklemmen für Verteilerdosen C100

Material: PA 66
 Nennspannung: 450 V
 Nennstrom: 24 Amp.
 Temperaturbereich: bis +110°C

Push-in wire connectors C100

material: PA 66
 rated voltage: 450 V
 rated current: 24 Amp.
 temperature range: up to +110°C



mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			VPE	Karton
				l	b	t		
0,5 - 1,5	grau grey	3	• C1003151	18,2	11,0	8,5	100	10.000
0,5 - 1,5	grau grey	5	• C1005151	18,2	17,0	8,5	100	6.000
0,5 - 1,5	grau grey	8	• C1008151	18,2	26,0	8,5	50	3.000



mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			VPE	Karton
				l	b	t		
1,0 - 2,5	grau grey	2	• C1002251	19,7	10,5	9,5	100	10.000
1,0 - 2,5	grau grey	3	• C1003251	19,7	13,8	9,5	100	6.000
1,0 - 2,5	grau grey	4	• C1004251	19,7	17,6	9,5	50	6.000
1,0 - 2,5	grau grey	5	• C1005251	19,7	21,1	9,5	100	6.000

Universal-Hebel-Steckklemmen UC für alle Leiterarten

Material Gehäuse: PA 66
 Material Hebel: PC
 Nennspannung: 450 V
 Nennstrom: 32 Amp.
 Temperaturbereich: bis +85°C

Universal Lever push-in connectors UC

material housing: PA 66
 material lever: PC
 rated voltage: 450 V
 rated current: 32 Amp.
 temperature range: up to +85°C




mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			VPE	Karton
				l	b	t		
0,2 - 4,0	transparent clear	2	• UC02	20,6	13,0	10,5	100	6.000
0,2 - 4,0	transparent clear	3	• UC03	20,6	18,6	10,5	50	3.000
0,2 - 4,0	transparent clear	5	• UC05	20,6	29,8	10,5	25	1.500

Steckklemmen - Sortimente



Push-in Wire connectors Assortment box

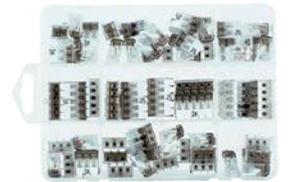

mm ²	Inhalt content	Artikel-Nummer art-number	Material material		
				VPE	Karton
0,5 - 2,5	100-teilig 100 pcs	• CSETBOXXLTR	Polycarbonat	24	500
1,0 - 2,5	130-teilig 130 pcs	• CSETBOXXXLG	Polyamid 6.6	24	500
1,0 - 2,5	160 teilig 160 pcs	• CSET100L30160	Polyamid 6.6	20	500
0,5 - 2,5	150-teilig 150 pcs	• CSET2073L10150	Polycarbonat	20	500
0,5 - 2,5	195-teilig 195 pcs	• CSET2073L15195	Polycarbonat	20	500
0,5 - 2,5	200-teilig 200 pcs	• CSET2073L10200	Polycarbonat	20	500
0,5 - 2,5/4,0	150-teilig 150 pcs	• CSET2073UC150	Polycarbonat	20	500

Schraub-Klemmleisten

Material Gehäuse: PP
 Kontakteinsatz: Stahl verzinkt
 Schrauben: verzinkt, offen, unverlierbar
 Nennspannung: 450 V
 Temperaturbereich: bis +85°C

Connector strips

material housing: PP
 Contact insert: steel, zinc-plated
 Screws: steel, zinc-plated, recessed
 rated voltage: 450 V
 temperature range: up to +85°C



mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions				Karton
				l	b	t	VPE	
2,5 - 4,0	weiß white	12	• C1050250PP	96,0	16,8	14,0	10	500
2,5 - 4,0	schwarz black	12	• C1050251PP	96,0	16,8	14,2	10	500
4,0 - 6,0	weiß white	12	• C1050400PP	117,0	19,0	16,7	10	500
4,0 - 6,0	schwarz black	12	• C1050401PP	117,0	19,0	16,7	10	500
6,0 - 10,0	weiß white	12	• C1050600PP	140,0	23,5	18,5	10	500
6,0 - 10,0	schwarz black	12	• C1050601PP	140,0	23,5	18,5	10	500
16,0	weiß white	12	• C1051600PP	168,0	25,0	20,5	10	500
16,0	schwarz black	12	• C1051601PP	168,0	25,0	20,5	10	500



Schraub-Klemmleisten mit Drahtschutz

Material Gehäuse: PA
 Kontakteinsatz: Stahl verzinkt mit Messingplättchen
 Schrauben: verzinkt, offen, unverlierbar
 Nennspannung: 450 V
 Temperaturbereich: bis +110°C

Connector strips with wire protection

material housing: PA
 Contact insert: steel, zinc-plated
 Screws: steel, zinc-plated, recessed
 rated voltage: 450 V
 temperature range: up to +110°C



mm ²	Farbe colour	Pole Poles	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions				Karton
				l	b	t	VPE	
2,5	weiß white	12	• C1020250DS	96,0	17,0	14,2	10	500
4,0	weiß white	12	• C1020400DS	117,0	20,0	16,7	10	500
6,0	weiß white	12	• C1020600DS	140,0	24,0	18,5	10	400



Slide Boxen

isolierte Aderendhülsen
transparente Streudose,
Drehdeckel drehbar mit Stapelrand

Slide boxes

insulated cord end-sleeves
transparent box with revolving
and stackable cover



mm ²	WE		TM		DIN		Inhalt content
	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	
0,5 N	orange orange	• S20207YE	weiß white	• S20202YE	weiß white	• S20205YE	50
0,75 N	weiß white		blau blue		grau grey		100
1 N	gelb yellow		rot red		rot red		100
1,5 N	rot red		schwarz black		schwarz black		100
2,5 N	blau blue		grau grey		blau blue		50
4 N	grau grey	• S20307RD	orange orange	• S20302RD	grau grey	• S20305RD	50
6 N	schwarz black		grün green		gelb yellow		20
10 N	elfenbein ivory		braun brown		rot red		20
16 N	grün green		elfenbein ivory		blau blue		10



Slide Boxen

isolierte Aderendhülsen Twin
transparente Streudose,
Drehdeckel mit Stapelrand

Slide boxes

insulated cord end-sleeves twin
transparent box with revolving
and stackable cover



mm ²	WE		TM		DIN		Inhalt content
	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	
0,5 N	orange orange	• S20407OG	weiß white	• S20402OG	weiß white	• S20405OG	50
0,75 N	weiß white		blau blue		grau grey		50
1 N	gelb yellow		rot red		rot red		50
1,5 N	rot red		schwarz black		schwarz black		50
2,5 N	blau blue		grau grey		blau blue		25
4 N	grau grey	• S20507GY	orange orange	• S20502GY	grau grey	• S20505GY	20
6 N	schwarz black		grün green		gelb yellow		10
10 N	elfenbein ivory		braun brown		rot red		10



Slide Boxen

unisierte Aderendhülsen DIN 46228-1
farbige Aufbewahrungsbox,
mit verschiebbarer Abdeckung

Slide boxes

uninsulated cord end-sleeves DIN 46228-1
colour storage box
with relocatable cover



Artikel-Nummer art-number	bestückt mit equipped with	Nenngröße nominal size	Inhalt content
• S20700BU	• B00506	0,5 - 6	100
	• B00706	0,75 - 6	100
	• B01006	1 - 6	100
	• B01507	1,5 - 7	100
	• B02507	2,5 - 7	100



Artikel-Nummer art-number	bestückt mit equipped with	Nenngröße nominal size	Inhalt content
• S20800GN	• B04009	4 - 9	100
	• B06012	6 - 12	50
	• B10012	10 - 12	50
	• B16012	16 - 12	40



Artikel-Nummer art-number	Ausführung version
• S20000YE	Slide Box leer gelb empty box yellow
• S20000OR	Slide Box leer orange empty box orange
• S20000RD	Slide Box leer rot empty box red
• S20000GN	Slide Box leer grün empty box green
• S20000BU	Slide Box leer blau empty box blue
• S20000GY	Slide Box leer hellgrau empty box light grey
• S20000GY2	Slide Box leer dunkelgrau empty box dark grey
• S20000AT	Slide Box leer schwarz empty box black

Streudosen

isolierte Aderendhülsen
transparente Streudose,
Drehdeckel drehbar mit Stapelrand

Pocket boxes

insulated cord end-sleeves
transparent box with revolving
and stackable cover



mm ²	WE		TM		DIN		Inhalt content
	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	
0,5 N	orange orange	• S180017	weiß white	• S180012	weiß white	• S180015	50
0,75 N	weiß white		blau blue		grau grey		100
1 N	gelb yellow		rot red		rot red		100
1,5 N	rot red		schwarz black		schwarz black		100
2,5 N	blau blue		grau grey		blau blue		50
4 N	grau grey	• S180027	orange orange	• S180022	grau grey	• S180025	50
6 N	schwarz black		grün green		gelb yellow		20
10 N	elfenbein ivory		braun brown		rot red		20
16 N	grün green		elfenbein ivory		blau blue		10



Streudosen

isolierte Aderendhülsen Twin
transparente Streudose,
Drehdeckel mit Stapelrand

Pocket boxes

insulated cord end-sleeves twin
transparent box with revolving
and stackable cover



mm ²	WE		TM		DIN		Inhalt content
	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	Farbkennung colour-code	Art.-Nummer art-number	
0,75 N	weiß white	• S18057 TWIN	blau blue	• S18052 TWIN	grau grey	• S18055 TWIN	50
1 N	gelb yellow		rot red		rot red		50
1,5 N	rot red		schwarz black		schwarz black		50
2,5 N	blau blue		grau grey		blau blue		50
1,5 N	rot red	• S180057 TWIN	schwarz black	• S180052 TWIN	schwarz black	• S180025 TWIN	30
2,5 N	blau blue		grau grey		blau blue		30
4 N	grau grey		orange orange		grau grey		20
6 N	schwarz black		grün green		gelb yellow		10





Streudosen

unisierte Aderendhülsen
DIN 46228-1
transparente Streudose,
Drehdeckel mit Stapelrand

Pocket boxes

uninsulated cord end-sleeves
DIN 46228-1
transparent box with revolving
and stackable cover



Artikel-Nummer art-number	bestückt mit equipped with	Nenngröße nominal size	Inhalt content
• S 80101	• B00205	0,25 - 5	500
	• B00305	0,34 - 5	500
	• B00506	0,5 - 6	500
	• B00706	0,75 - 6	500
	• B01006	1 - 6	500
• S18001B	• B00506	0,5 - 6	500
	• B00706	0,75 - 6	400
	• B01006	1 - 6	400
	• B01507	1,5 - 7	300
	• B02507	2,5 - 7	200
• S18001L	Leerdose empty box		



Artikel-Nummer art-number	bestückt mit equipped with	Nenngröße nominal size	Inhalt content
• S 80103	• B00708	0,75 - 8	400
	• B01010	1 - 10	300
	• B01510	1,5 - 10	200
	• B02512	2,5 - 12	150
	• B04012	4 - 12	100
• S18002B	• B04009	4 - 9	150
	• B06010	6 - 10	100
	• B10012	10 - 12	80
	• B16012	16 - 12	40
• S18002L	Leerdose empty box		

Qualität

Unser Versprechen an Sie:



Auf die Qualität unserer Produkte ist Verlass

Damit Sie sich auf unsere Produkte verlassen können, bieten wir ausschließlich Qualitätsprodukte international renommierter, langjährig bewährter Hersteller an, welche alle nach ISO 9001 zertifiziert sind.



Qualität unserer Beratung

Als traditioneller Familienbetrieb sind wir persönlich für Sie da und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. Dank unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Sie seriös und kompetent.



Qualität der Kommunikation:

Angebote erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden, sofern uns alle benötigten Informationen vorliegen. Für jede Bestellung erhalten Sie umgehend eine übersichtliche Auftragsbestätigung mit allen wichtigen Informationen.



Qualität der Lieferung

Rasch, sicher und verlässlich. Lagerware versenden wir innerhalb von 24 Stunden ab Erhalt Ihrer Bestellung, nicht lagernde Artikel beschaffen wir so schnell wie möglich – und informieren Sie über die voraussichtliche Lieferzeit in unserer Auftragsbestätigung.

Damit Sie Ihre Ware rasch und in bestem Zustand erhalten, arbeiten wir mit langjährig bewährten Paketdiensten und Spediteuren zusammen.



Papier mit **FSC®-Zertifizierung** HFA-COC-100008. Das Forest Stewardship Council® engagiert sich weltweit für eine ökologisch korrekte und sozial verträgliche Produktion von Holz. Das Gütesiegel auf dem gedruckten Papier liefert den Beweis, dass der Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.



Produktion nach den Richtlinien des **Österreichischen Umweltzeichens** (UWZ-Nr. 609): Das Österreichische Umweltzeichen dürfen Produkte und Dienstleistungen tragen, die umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt werden. Nachhaltiges Papier, Begrenzung von Schadstoffen, optimale Verwertung und Ressourcenschonung sind Voraussetzungen.

Umweltbewusstsein

Unsere Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten.

Wir leben Umweltschutz in vielen Bereichen des Geschäftslebens:



Reparieren statt wegwerfen:

- Die Qualität unserer Produkte folgt höchsten Maßstäben. Sollte doch einmal etwas kaputt gehen, bieten wir für unsere Messgeräte einen kostengünstigen Reparaturservice an.



Energie sparen:

Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Schritt für Schritt **reduzieren** wir unseren **Energieverbrauch** und unsere Abhängigkeit von fossilen Energien.

- **Beleuchtung unserer Arbeitsplätze mit Tageslicht:** Durch großzügige Fensterflächen und Lichtkuppeln - das spart elektrische Energie und schont die Augen unserer Mitarbeiter.
- **Heizung/Kühlung:** Durch die Investition in einen hochmodernen Brennwertkessel und eine hocheffiziente Luft-/Luft-Wärmepumpe zur Heizung und Kühlung unserer Lagerhalle, konnten wir in unseren Gasverbrauch um 45 % reduzieren. Zur Minimierung der Wärmeverluste haben wir zudem die Isolierung unseres Bürodachs verdreifacht.
- **Strom:** Unsere 20 kWp **Photovoltaikanlage** erzeugt jährlich über 20.000 kWh Ökostrom – wesentlich mehr, als wir für Gebäude und **Elektro-Fahrzeuge** selbst verbrauchen.



E-Mobilität:

- Geschäftsführer Axel Krystufek fährt regelmäßig mit dem **E-Bike** zur Arbeit. Das bringt Fitness & Gesundheit, minimalen Energieverbrauch und Stauvermeidung.
- Seit 2013 fahren wir ein **Elektro-Auto** – natürlich mit Ökostrom betrieben. Damit halten wir die Luft sauber und werden unabhängiger von fossilen Energien.



Verpackung:

- Wir verwenden umweltfreundliches, recyclingfähiges Verpackungsmaterial.



Papier:

- Seit 2016 haben wir den Papierbedarf für unsere Belege halbiert – durch Rechnungs-Versand per Email. Das spart bedrucktes Briefpapier und Kuverts.
- Unsere Kataloge und Versanddokumente sind auf 100 % Umweltschutz-Papier mit dem österreichischen Umweltzeichen gedruckt. So schonen wir unsere Wälder.



Produktion mit **Cradle to Cradle™** -Zertifizierung. Ein weltweit einzigartiges Druckverfahren auf höchstem ökologischen Niveau. Papier, Druckfarben und weitere Druckkomponenten sind für den biologischen Kreislauf optimiert und zu 100% recyclingfähig. Infos unter www.gugler.at/cradletocradle



Produktion mit **greenprint***-Label: Klimaneutraler Druck ist gut, klimapositiver Druck ist besser. Gegen einen geringen Aufpreis kompensieren wir 10% mehr Emissionen, als bei der Produktion entstehen. Die Erlöse kommen zu 100% einem Revitalisierungsprojekt von Trinkwasserbrunnen in Ruanda zugute.



Ökostrom ist Strom aus mehr als 1.500 Windkraft-, Wasserkraft-, Photovoltaik- und Biogasanlagen in ganz Österreich.

KRYSTUFEK.at

Elektrotechnik - Messtechnik - Fluidtechnik



Pfarrgasse 79
A-1230 Wien



Kontaktieren Sie uns,
wir beraten Sie gerne.

**Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK
GmbH & Co KG**

 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

 +43 1 616 40 10 - 0

 office@krystufek.at

www.krystufek.at

www.pancontrol.at